

MINIMILL

Nut- und Formzirkularfräsen

groove milling by circular interpolation


Typ Z16

Vorwärts- und Rückwärtsfasen

forward & backward chamfering

Bohrungs-Ø ab 16 mm

bore Ø from 16 mm

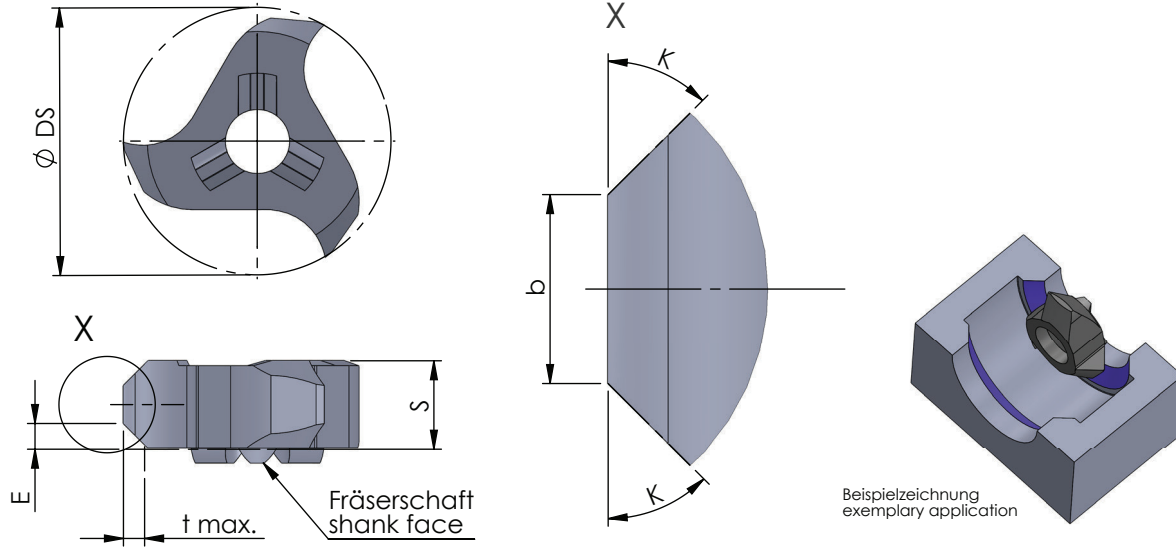

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Bestellnummer part number	K	D min.	S	E	$\varnothing DS$	b	t max.	Zähnezahl number of teeth	K10F	AL41F	P18C	für Frälerschaft for toolholder type
Z16.4545.35	45°	16	4.5	1.6	15.7	1.4	1.4	3	●			ZH14
Z16.4545.02	45°	16	4.5	2.2	15.7	0.2	1.8	3	●			ZH14

Weitere HM Sorten können Sie in der Sortenübersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für Sorte AL41F:
Z16.4545.35/AL41F

More carbide grades you can find in the grades summary in the chapter "technical instructions" and in the price list.

order-example:
grade AL41F:
Z16.4545.35/AL41F

