
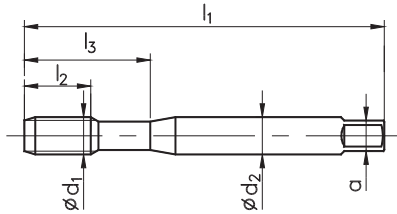


Gwint calowy zwykły Whitwortha BSW, BS-84:1956

 Whitworth thread BSW, BS-84:1956
 Whitworth-Gewinde BSW, BS-84:1956


HSSE


DIN-371 (~DIN-2182)

Zastosowanie / Application / Einsatzgebiete

800 800 800

Materiał obrabiany / Material / Werkstoff

P1.2-P1.3 P1.3 P1.3

Rodzaj materiału / Quality of material / Qualität

HSSE HSSE HSSE

Typ otworu / Hole type / Lochform

Wykonanie / Execution / Ausführung

B R40

Rodzaj powłoki / Coating / Beschichtung
Nakrój / Chamfer / Anschnitt

C / 2-3P B / 4-5P C / 2-3P

Tolerancja / Tolerance / Toleranz

normal normal normal

BSW	Ød ₁	1"/P	P	l ₁	l ₂	l ₂ R40	l ₃	Ød ₂	a		INDEX	C2-121101	C2-111101	C2-511101
1/8 - 40	3,175	40	0,635	56	10	5	18	3,5	2,7	2,5	7123	○	●	●
3/16 - 24	4,762	24	1,058	70	14	8	25	6	4,9	3,6	7125	○	●	●
1/4 - 20	6,350	20	1,270	80	18	12	30	7	5,5	5,1	7127	○	●	●
5/16 - 18	7,938	18	1,411	90	20	15	35	8	6,2	6,5	7128	○	●	●
3/8 - 16	9,525	16	1,588	100	21	18	39	10	8	7,9	7129	○	●	●

Na życzenie z pokryciem OX lub TiN

 On request OX or TiN coating
 Auf Antrag der OX oder TiN-Beschichtung

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

 C2-121101-7123
 DIN-371 C 1/8-40 BSW HSSE 800

- Dostępne z magazynu, cena w cenniku
Available from stock, the price in the price list / Ab Lager lieferbar, der Preis in der Preisliste
- Do szybkiej dostawy, cena na zapytanie
For quick delivery, price on request / Für die schnelle Lieferung, Preis auf Anfrage