
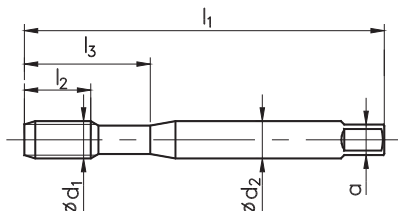


**Gwint calowy drobnozwojny Whitwortha
BSF, BS-84:1956**

 British Whitworth fine thread BSF, BS-84:1956
 Britisches Whitworth - Feingewinde BSF, BS-84:1956


HSSE


DIN-371 (~DIN-2182)

Zastosowanie / Application / Einsatzgebiete


800 800 800

Materiał obrabiany / Material / Werkstoff

P1.2-P1.3 P1.3 P1.3

Rodzaj materiału / Quality of material / Qualität

HSSE HSSE HSSE

Typ otworu / Hole type / Lochform

Wykonanie / Execution / Ausführung

B R40

Rodzaj powłoki / Coating / Beschichtung
Nakrój / Chamfer / Anschnitt

C / 2-3P B / 4-5P C / 2-3P

Tolerancja / Tolerance / Toleranz

normal normal normal

BSF	Ød ₁	1"/P	P	l ₁	l ₂	l ₂ R40	l ₃	Ød ₂	a		INDEX	C2-121101	C2-111101	C2-511101
1/4 - 26	6,350	26	0,977	80	18	12	30	7	5,5	5,3	7227	●	○	○
5/16 - 22	7,938	22	1,155	90	20	15	35	8	6,2	6,8	7228	●	○	○
3/8 - 20	9,525	20	1,270	100	21	18	39	10	8	8,3	7229	●	○	○

Na życzenie z pokryciem OX lub TiN

 On request OX or TiN coating
 Auf Antrag der OX oder TiN-Beschichtung

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

 C2-121101-7227
 DIN-371 C 1/4-26 BSF HSSE 800

● Dostępne z magazynu, cena w cenniku

Available from stock, the price in the price list / Ab Lager lieferbar, der Preis in der Preisliste

○ Do szybkiej dostawy, cena na zapytanie

For quick delivery, price on request / Für die schnelle Lieferung, Preis auf Anfrage