



Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13

ISO Metric coarse thread DIN-13
 Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13



HSS

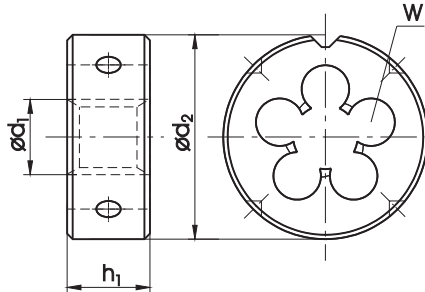

~DIN-EN 22 568



Zastosowanie / Application / Einsatzgebiete					800	800		
Materiał obrabiany / Material / Werkstoff					P1.2-1.3, N4.2	P1.2-1.3, N4.2		
Rodzaj materiału / Quality of material / Qualität					HSS	HSS		
Wykonanie / Execution / Ausführung					D25	D38		
Nakrój / Chamfer / Anschnitt					1,75P	1,75P		
Tolerancja / Tolerance / Toleranz					6g	6g		
M $\varnothing d_1$	P	$\varnothing d_2 \times h_1$	W		INDEX	N1-121251	N1-121381	
M 3	0,5	25 x 9	3	2,92	0030	●		
M 4	0,7	25 x 9	3	3,90	0040	●		
M 5	0,8	25 x 9	3	4,90	0050	●		
M 6	1	25 x 9	3	5,88	0060	●		
M 7*	1	25 x 9	4	6,88	0070*			
M 8*	1,25	25 x 9	4	7,86	0080*			
M 10	1,5	25 x 9	5	9,85	0100	●		
M 12	1,75	25 x 9	6	11,83	0120	●		
M 16	2	38 x 14	6	15,82	0160		●	
M 20	2,5	38 x 14	6	19,79	0200		●	

*** Gabaryty standardowe dostępne pod indeksem N1-121001**
 * standard overall dimensions available with catalogue number N1-121001
 * Standardabmessungen sind unter dem Index N1-121001 erhältlich

Oprawki do narzynek na stronie 244
 Die stocks at 244 page
 Schneideisenhalter auf der Seite 244

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung:
 N1-121251-0030
 DIN-EN 22 568 M3 6g HSS 800 D25

- Dostępne z magazynu, cena w cenniku
 Available from stock, the price in the price list / Ab Lager lieferbar, der Preis in der Preisliste
- Do szybkiej dostawy, cena na zapytanie
 For quick delivery, price on request / Für die schnelle Lieferung, Preis auf Anfrage