



Gwint metryczny drobnozwojny ISO DIN-13ISO Metric fine thread DIN-13
Metrisches ISO-Feingewinde DIN-13

HSS



~DIN-EN 22 568

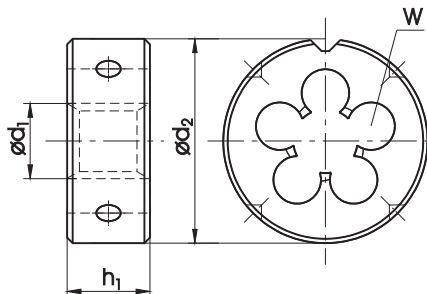

Zastosowanie / Application / Einsatzgebiete

800

800

Materiał obrabiany / Material / Werkstoff

P1.2-1.3,
N4.2P1.2-1.3,
N4.2

Rodzaj materiału / Quality of material / Qualität

HSS

HSS

Wykonanie / Execution / Ausführung

D25

D38

Nakrój / Chamfer / Anschnitt


1,75P

1,75P

Tolerancja / Tolerance / Toleranz

6g

6g

MF $\varnothing d_1$	P	$\varnothing d_2 \times h_1$	W		INDEX	N1-121251	N1-121381
M 8 x 1*	1	25 x 9	4	7,88	0083*		
M 10 x 1	1	25 x 9	5	9,88	0103	●	
M 10 x 1,25	1,25	25 x 9	5	9,86	0104	●	
M 12 x 1,25	1,25	25 x 9	6	11,86	0124	●	
M 12 x 1,5	1,5	25 x 9	6	11,85	0125	●	
M 16 x 1,5	1,5	38 x 14	6	15,85	0165		●
M 18 x 1,5	1,5	38 x 14	6	17,85	0185		●

* Gabaryty standardowe dostępne pod indeksem N1-121001

* standard overall dimensions available with catalogue number N1-121001
* Standardabmessungen sind unter dem Index N1-121001 erhältlich

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

N1-121251-0103
DIN-EN 22 568 M10x1 6g HSS 800 D25

● Dostępne z magazynu, cena w cenniku

Available from stock, the price in the price list / Ab Lager lieferbar, der Preis in der Preisliste

○ Do szybkiej dostawy, cena na zapytanie

For quick delivery, price on request / Für die schnelle Lieferung, Preis auf Anfrage