


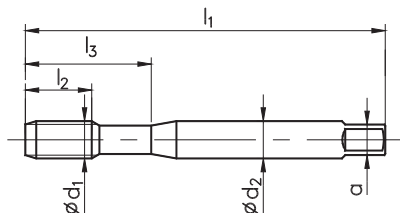
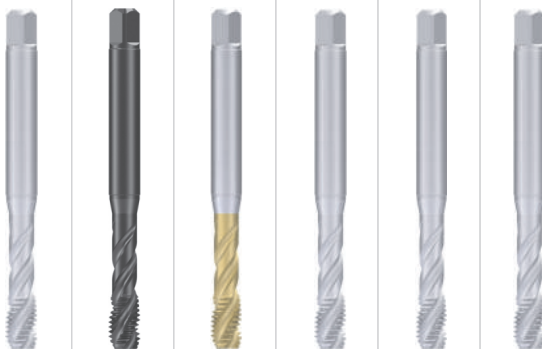
Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13

ISO Metric coarse thread DIN-13

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13



HSSE


DIN-371

Zastosowanie / Application / Einsatzgebiete
Materiał obrabiany / Material / Werkstoff
Rodzaj materiału / Quality of material / Qualität
Typ otworu / Hole type / Lochform
Wykonanie / Execution / Ausführung
Rodzaj powłoki / Coating / Beschichtung
Nakrój / Chamfer / Anschnitt
Tolerancja / Tolerance / Toleranz

M Ød ₁	P	l ₁	l ₂	l ₃	Ød ₂	a		INDEX							
									ISO2 (6H)	ISO2 (6H)	ISO2 (6H)	ISO3 (6G)	7G	ISO2 (6H)	
M 2	0,4	45	8	12	2,8	2,1	1,6	0020	●	○	●				
M 2,5	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,05	0025	●	○	●				
M 2,6	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,1	0026	○	○	○				
M 3	0,5	56	5	18	3,5	2,7	2,5	0030	●	●	●	●	○	●	
M 3,5	0,6	56	6	20	4	3	2,9	0035	●	○	○				
M 4	0,7	63	7	21	4,5	3,4	3,3	0040	●	●	●	●	○	●	
M 4,5	0,75	70	7,5	25	6	4,9	3,8	0045	●	○	○				
M 5	0,8	70	8	25	6	4,9	4,2	0050	●	●	●	●	○	●	
M 6	1	80	10	30	6	4,9	5	0060	●	●	●	●	○	●	
M 7	1	80	10	30	7	5,5	6	0070	●	○	○				
M 8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,8	0080	●	●	●	●	○	●	
M 9	1,25	90	13	35	9	7	7,8	0090	○	○	○				
M 10	1,5	100	15	39	10	8	8,5	0100	●	●	●	●	○	●	

Możliwe wykonanie w tolerancji gwintu 6H+0,1

 Tolerance 6H +0,1 on request
 In Toleranz 6H +0,1 - auf Anfrage


Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

 C2-511101-0050
 DIN-371 C M5 ISO2 R40 HSSE 800

● Dostępne z magazynu, cena w cenniku

Available from stock, the price in the price list / Ab Lager lieferbar, der Preis in der Preisliste

○ Do szybkiej dostawy, cena na zapytanie

For quick delivery, price on request / Für die schnelle Lieferung, Preis auf Anfrage