



CS 411 X

Brusné pásy s tkaninovou podložkou použití Nerezová ocel, Ocel, Kov univerzálně

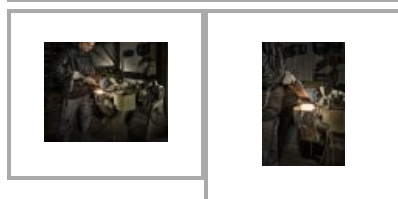

Oblasti použití:

Nerezová ocel



Ocel



Kov univerzálně



Vlastnosti

Pojivo Umělá pryskyřice

Druh zrna Zirkonkorund

Druh posypu hustý

Podložka X-bavlna

Výhody: Vysoká agresivita a brusný výkon při hrubém broušení kovu a nerezové oceli - Mnohostranné použití ve všech oblastech obrábění kovů

Rozmezí zrnitosti

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Šířka v mm	Délka v mm	Zrno	Forma spoje pásu	Číslo výrobku
150	2000	120	F4W tupý spoj	101308
50	2000	120	F4W tupý spoj	103997
75	2000	120	F4W tupý spoj	113664
50	2000	36	F4W tupý spoj	26419
100	2000	36	F4W tupý spoj	26463
150	2000	36	F4W tupý spoj	26488
50	2000	40	F4W tupý spoj	26593
150	2000	40	F4W tupý spoj	26668
50	2000	80	F4W tupý spoj	26943
75	2000	80	F4W tupý spoj	26969
150	2000	80	F4W tupý spoj	27030
75	2000	24	F4W tupý spoj	4618
75	2000	36	F4W tupý spoj	4619

75	2000	40	F4W tupý spoj	4620
75	2000	60	F4W tupý spoj	4622
50	2000	60	F4W tupý spoj	72251
150	2000	60	F4W tupý spoj	72775