


FS 764 ACT

Vulkánfibrové kotouče použití Ocel, Nerezová ocel, Kov univerzálně

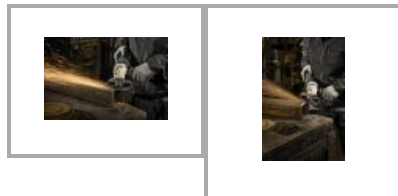

Oblasti použití:

Vlastnosti

Ocel	●	Pojivo Umělá pryskyřice
Nerezová ocel	●	Druh zrna Korund
Kov univerzálně	●	Druh posypu hustý
Umělá hmota	○	
Neželezné kovy	○	
Dřevo	○	

Výhody: Univerzální použití - Díky speciální receptuře ACT zvýšený úběr a vynikající soudržnost zrn - Dlouhá životnost - Vhodné také na nerezovou ocel

Rozmezí zrnitosti

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Otvor v mm	Zrno	Vmax v m/s	Přípustné otáčky v 1/min	Číslo výrobku
115	22	24	80	13300	316469
115	22	36	80	13300	316470
115	22	40	80	13300	316471
115	22	50	80	13300	316472
115	22	60	80	13300	316473
115	22	80	80	13300	316474
115	22	120	80	13300	316475
125	22	24	80	12200	316476
125	22	36	80	12200	316477
125	22	40	80	12200	316478
125	22	60	80	12200	316480
125	22	80	80	12200	316481
125	22	120	80	12200	316482

180	22	24	80	8500	316483
180	22	36	80	8500	316484
180	22	40	80	8500	316485
180	22	50	80	8500	316486
180	22	60	80	8500	316487
180	22	80	80	8500	316488
180	22	120	80	8500	316489