

Dial test indicator Indicateur à levier

DIN 2270-
1985

Kal.-Zertifikat

mm

Ausführung:

- Skaleneinteilung: 0.002 mm oder 0.01 mm
- Steingelagert
- 8mm Schwalbenschwanzaufnahme
- Leicht zu lesendes Ziffernblatt
- 2mm Kontaktspitze aus Hartmetall
- Durchmesser von 32 mm oder 40 mm Gehäuse wählbar

Construction:

- Graduation: 0.002mm or 0.01mm
- Jeweled bearings
- With Ø8mm dovetail stems
- Easy to read face
- Ø2mm Carbide tipped contact point
- Ø32mm and Ø40mm dial face are optional

Type:

- Graduation: 0.002 mm ou 0.01 mm
- Monté sur rubis
- Logement queue d'aronde 8 mm
- Cadran gradué, lecture facile
- Pointe de contact 2 mm en carbure monobloc
- Diamètre du boîtier Ø32 mm ou Ø40 mm sélectionnable

Lieferumfang:


- Einspannschaft, Schlüssel
- Garantieschein
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat

Delivery:

- Stem, Wrench
- Warranty card
- Instruction manual
- Calibration certificate

Livraison avec:

- Queue de serrage, clé
- Certificat de garantie
- Mode d'emploi
- Certificat de calibrage

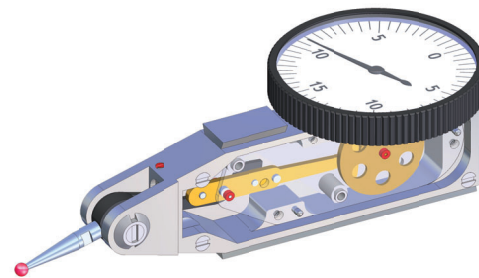

| Bestell-Nr. Order no. Références | Messbereich Range Gamme de mesure | Skalenwert Scala Gamme | Ablesung Dial reading Lecture | Genauigkeit Accuracy Précision | Außenring Ø Outer ring Ø Bague extérieure Ø |
|--|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| M.501.02.2 | 0,2 | 0,002 | 0 - 100 - 0 | 0,004 | 32 |
| M.501.08.2 | 0,8 | 0,01 | 0 - 40 - 0 | 0,013 | 32 |
| M.502.02.2 | 0,2 | 0,002 | 0 - 100 - 0 | 0,004 | 40 |
| M.502.08.2 | 0,8 | 0,01 | 0 - 40 - 0 | 0,013 | 40 |