

Montážní kleště

s příčnými profily

DIN ISO 5743






28

**Obzvlášť dlouhé montážní kleště
s vlnitým uchopovacím profilem**

Pro uchopování, nastavování a montáže na těžko přístupných a těsných místech díky úzké, velmi dlouhé konstrukci

Pomocí úzkých, plochých uchopovacích hrotů se optimálně dosáhne na hluboko uložené díly

- > šetrné a přesto bezpečné uchopování, držení a zavádění malých měděných trubek, šroubů a kabelů i jiných kulatých dílů díky vyfrézovaným drážkám s hladkým povrchem
- > ozubený hořákový otvor pro uchopování kulatých dílů
- > obzvlášť vhodné pro práci v automobilové oblasti (např. v prostoru motoru), v oblasti montáží a ve strojírenství
- > úzký a přesto robustní nástroj
- > kované ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji

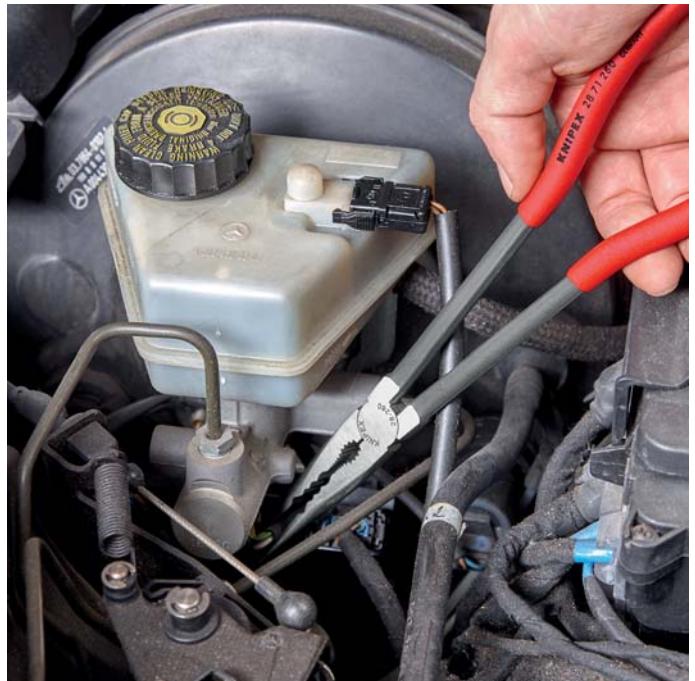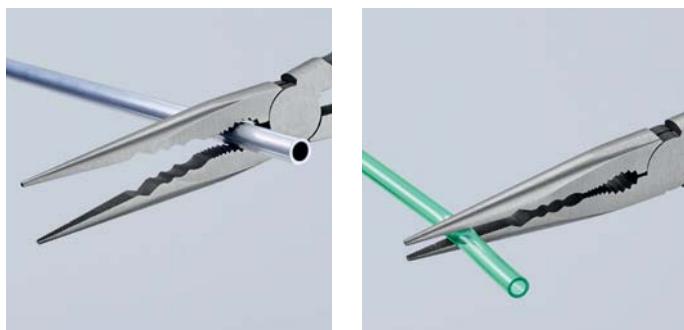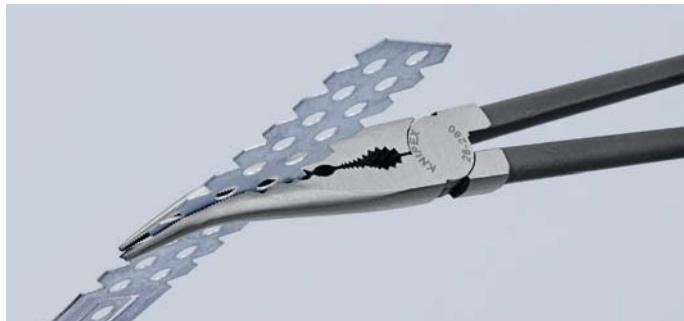

Vlnitý uchopovací profil: příčné profily pro uchopování, držení a zavádění

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Hlava	Rukojeti	Rozměry						
							L3 mm	L4 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	g
28 71 280	079415	280	⊖ └─┘	fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	potaženo plastem	76,5	20,0	9,0	3,0	2,5	235	
28 81 280	079422	280	↙45° ⊖ └─┘	fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	potaženo plastem	70,0	20,0	20,0	9,0	2,5	2,5	235