

Nyní také s omezením rozevření
Pro všechny kroužky Ø 3 - 100 mm

- > s omezením rozevření pro účely montáže podle normy DIN 471
- > se zajištěním proti přepnutí (nastavitelným pomocí dorazu)
- > nastavení pomocí šroubu s vnitřním šestihranem
- > ideální pro sériovou výrobu, protože je účinně zamezeno nadměrné roztažnosti kroužků

Tvar 3
 DIN 5254 A; rovné hroty

Tvar 4
 DIN 5254 B; hroty s úhlem 90°



49 31 A0
 MM




49 31 A2
 MM



49 41 A11
 MM

Klešče KNIPEX na pojistné kroužky s omezením rozevření

Pro montáž pojistných kroužků v průmyslové sériové výrobě v souladu s normami. Právě výrobci citlivých konstrukčních součástí, které jsou důležité pro bezpečnost (jako např. brzdy nebo převodovky), kladou největší důraz na dodržování norem DIN 471 a 472. Zde je vyžadována montáž kroužků pomocí kleští s omezením rozevření nebo s kuželem. Klešče KNIPEX na pojistné kroužky s ochranou proti roztažnosti splňují tento požadavek a kromě toho nabízejí vyšší životnost.

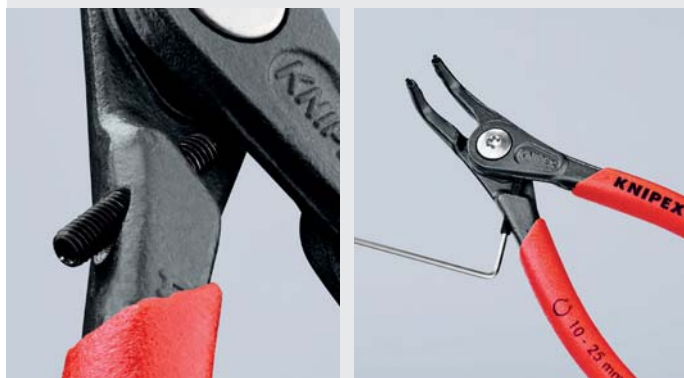

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Tvar	Klešče	Rukojeti	Kapacita pro průměr hřídele Ø mm	Hroty Ø mm	g
49 31 A0	061748	140		3	fosfátováno a tramentolem na šedo	potaženy plastem který brání sklouzávání	3 - 10	0,9	103
49 31 A1	073895	140					10 - 25	1,3	100
49 31 A2	073901	180					19 - 60	1,8	170
49 31 A3	073918	225					40 - 100	2,3	270
49 41 A01	061755	130		4	fosfátováno a tramentolem na šedo	potaženy plastem který brání sklouzávání	3 - 10	0,9	102
49 41 A11	079606	130					10 - 25	1,3	102
49 41 A21	079613	165					19 - 60	1,8	169
49 41 A31	079620	210					40 - 100	2,3	272