

DIGIMATIC Mikrometrické odpichy s prodlužovacími nástavci

Série 339

Mikrometrické odpichy s výměnnými nástavci z trubek nabízí následující výhody:

- Výměnné nástavce v provedení z dutých trubek.
- Měřicí plochy z tvrdokovu.
- Provedení DIGIMATIC, s výstupem dat.
- Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65) umožňují jejich použití v různých strojních aplikacích, včetně stříkací vody.



Funkce	Série 339
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
2 x PRESET (předvolba)	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
Výstup dat	●

Technické parametry

Přesnost	$\pm(3+n+L/50)$ μm n = počet prodloužení nebo nástavců L = maximální měřená délka (mm) (bez kvantizační chyby)
Číslíkový krok	0,001 mm
Stupnice	Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná, \varnothing 18 mm
Vřeteno	Stoupání vřetene 0,5 mm
Rozsah indikace	25 mm
Prodloužení	\varnothing 17 mm
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, nástavců, mikrometrické hlavice
Displej	LCD, výška číslí: 7,5 mm

Standardní příslušenství

Obj. č.	Popis
339-101	Digitální Mikrometrický odpich, 200-225mm, Digimatic, IP65

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA pro mikrometry s IP ochranou, 1m
05CZA663	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA pro mikrometry s IP ochranou, 2m
02AZD790E	Propojovací kabel E pro U-WAVE-T, kruhové provedení, 6 pinů
06AFM380E	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 2m, kruhové provedení, 6 pinů

Spotřební materiál


Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR-44, 1,5V
981003	Prodloužení pro série 139, 339, 25mm
981005	Prodloužení pro série 139, 339, 50mm
981007	Prodloužení pro série 139, 339, 100mm
981009	Prodloužení pro série 139, 339, 200mm
981011	Prodloužení pro série 139, 339, 400mm



339-301

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Prodlužovací nástavce	Hmotnost [g]
339-301	200-1000	5 (25, 50, 100, 200, 400 mm)	1050
339-302	200-2000	8 (25, 50, 100, 200 (2 ks), 400 mm (3 ks))	1800

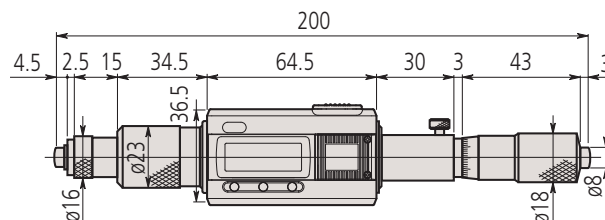

Vestavné mikrometrické hlavice pro sérii 339