

ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka se standardními čelistmi a zaoblenými měřicími plochami

Série 551

DIGIMATIC Posuvná měřítka se zaoblenými a standardními měřicími plochami. Nabízí následující výhody:

- S ostrými měřicími plochami pro měření vnějších rozměrů.
- Se zaoblenými měřicími plochami na měření vnitřních rozměrů.
- Systém ABSOLUTE pro spolehlivé měření.



200/300 mm



551-301-20

Metrické


Stupeň ochrany: IP-67

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Poznámka	Vnitřní měření od	Přesnost [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
551-301-20	0-200	IP67	10,1 mm	±0,03	290	60	8	30	16	190
551-331-10	0-300	IP67	10,1 mm	±0,04	403	90	10	40	20	420

Metrické

Model bez IP67

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Vnitřní měření od	Přesnost [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
551-204-10	0-500	20,1 mm	±0,06	680	150	18	56	25	1060
551-206-10	0-750	20,1 mm	±0,06	963	150	18	56	25	1410
551-207-10	0-1000	20,1 mm	±0,07	1230	150	20	56	32	3430

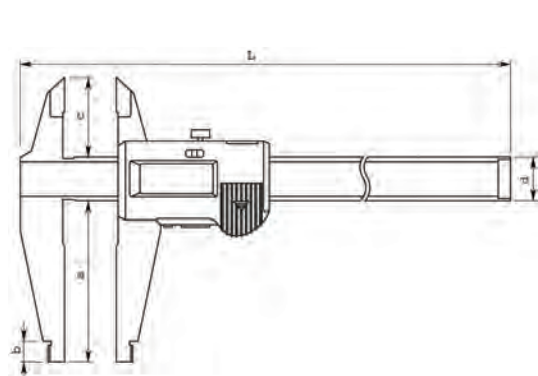

Zaoblené měřicí plochy na měření vnitřních rozměrů

	Série 551			
	551-204-10	551-207-10	551-301-20	551-331-10
Funkce				
ORIGIN (ABS nulování)	●	●	●	●
Funkce OFFSET ⁽¹⁾ (Posunutí)			●	●
ZAP/VYP	●			
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání			●	●
Alarm slabé baterie	●	●	●	●
Výstup dat	●	●	●	●
PRESET (předvolba)				●

Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Číslkový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca. 5 let (200 mm), cca. 1 rok (300 mm), cca. 3,5 roků (> 300 mm)
Displej	LCD, výška číslic: 9 mm (200 mm), 10,2 mm (300 mm), 10 mm (> 300 mm)
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
959149	DIGIMATIC kabel, přímý s tl. DATA, 1m
959150	DIGIMATIC kabel, přímý s tl. DATA, 2m
02AZD790C	Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, přímý, s tl. DATA
959143	Jednotka HOLD (zastavení)
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), přímý, s tl. DATA

Volitelné příslušenství pro IP67

Obj. č.	Popis
05CZA624	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA a IP ochranou, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA a IP ochranou, 2m, pro posuvná měřítka
02AZD790A	Propojovací kabel A pro U-WAVE-T, s tlačítkem DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), s tlačítkem DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR-44, 1,5V



⁽¹⁾ 10 mm