

# ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka s uhlíkovými vlákny a ochranou IP66

## Série 552

Lehké standardní provedení DIGIMATIC posuvných měřitek s ocelovými měřicími čelistmi.

Nabízí následující výhody:

- Superlehká sružená konstrukce (materiál vyztužený uhlíkovými vlákny) ušetří až 50% z celkové hmotnosti.
- Výborná odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP66) umožňující použití ve strojních situacích, včetně míst se stříkajícím chladivem.
- Přímé odečítání vnitřního měření z LCD displeje (Offset hodnotu lze snadno nastavit pomocí tlačítka Offset).
- Přednastavené funkce pro nastavení požadovaného výchozího bodu.



552-304-10

## Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost [mm]	Vnitřní měření od	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	Hmotnost [g]
552-302-10	0-450	±0,04	20,1 mm	640	100	18	41,2	91,8	25	10	715
552-303-10	0-600	±0,04	20,1 mm	790	100	18	41,2	91,8	25	10	790
552-304-10	0-1000	±0,05	20,1 mm	1230	150	24	62,8	113,8	32	10	1760
552-305-10	0-1500	±0,09	20,1 mm	1740	150	24	62,8	113,8	32	10	2160
552-306-10	0-2000	±0,12	20,1 mm	2250	150	24	62,8	113,8	32	10	2560



Funkce	Série 552
ORIGIN (ABS nulování)	●
Funkce OFFSET <sup>(1)</sup> (Posunutí)	●
DATA/HOLD	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Výstup dat	●
PRESET (předvolba)	●

## Technické parametry


Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca 5000 hodin
Displej	LCD, výška číslic: 10 mm
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

## Volitelné příslušenství


Obj. č.	Popis
05CZA624	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA a IP ochranou, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA a IP ochranou, 2m, pro posuvná měřítka
02AZD790A	Propojovací kabel A pro U-WAVE-T, s tlačítkem DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou
914055	Pár měřících čelistí na měření vzdálenosti otvorů (nad 10 mm), 2 ks., (≥10,1mm) metrické
914057	Pár měřících čelistí na měření vnitřních drážek (nad 50 mm), 2 ks., metrické
914053	Pár držáků zvláštních měřících čelistí pro rozsah měření do 600 mm, 2 ks., rozsah měření 450-600mm
914054	Pár držáků zvláštních měřících čelistí pro rozsah měření od 1000 mm, 2 ks., rozsah měření > 600mm
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), s tlačítkem DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou

## Spotřební materiál



Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR-44, 1,5V




Otvor střed - střed



Vnitřní průměr drážky  
(<sup>1)</sup> 20 mm

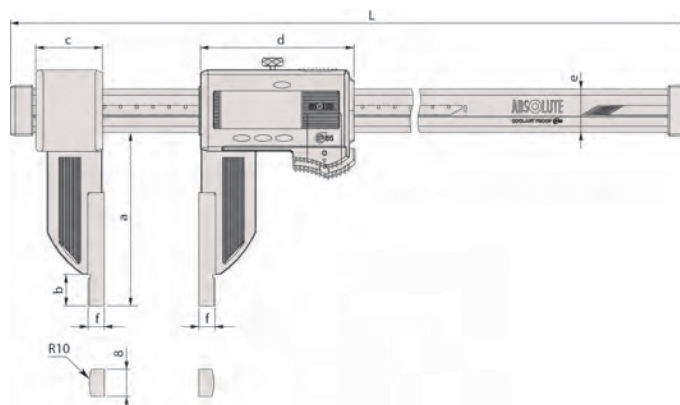

914055



914057



914053



914054