


Posuvná měřítka s noniem

Série 530

Standardní provedení posuvných měříték s noniem, které nabízí následující výhody:

- Vodící drážka a posuvná část z kalené nerez oceli.
- Hlavní stupnice a nonius matně chromovány, čímž je dosaženo vyšší životnosti.
- Vyvýšené vodící drážky.

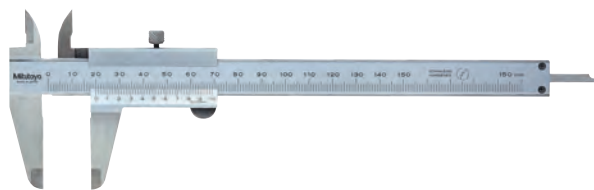

530-122

Metrické

Dělení stupnice: 0,02 mm

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Hloubkoměr	Přesnost [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
530-122	0-150	Plochý	±0,03	229	40	21	17	16	143
530-123	0-200	Plochý	±0,03	288	50	24,5	20,5	16	180
530-124	0-300	Plochý	±0,04	404	64	27,5	22	20	355

Metrické

Dělení stupnice: 0,05 mm

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Hloubkoměr	Přesnost [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
530-100	0-100	Ø 1,9 mm	±0,05	182	40	21,5	17	16	128
530-102	0-150	Ø 1,9 mm	±0,05	229	40	21	17	16	144
530-101	0-150	Plochý	±0,05	229	40	21	17	16	143
530-108	0-200	Plochý	±0,05	288	50	24,5	20,5	16	180
530-109	0-300	Plochý	±0,08	404	64	27,5	22	20	355
530-501	0-600	bez	±0,1	780	90	47	38	25	1300
530-502	0-1000	bez	±0,15	1240	130	60	50	32	3300

Metrické/Palcové

Dělení stupnice: 0,02 mm-1/1000"

Obj. č.	Rozsah měření [palce]	Rozsah měř. [mm]	Přesnost	Hloubkoměr	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
530-312	0-6	0-150	±0,03 mm/ 0,0015"	Plochý	229	40	21	17	16	143
530-118	0-8	0-200	±0,03 mm/ 0,0015"	Plochý	288	50	24,5	20,5	16	180
530-119	0-12	0-300	±0,04 mm/ 0,002"	Plochý	404	64	27,5	22	20	355

Metrické/Palcové

Dělení stupnice: 0,05 mm-1/128"

Obj. č.	Rozsah měření [palce]	Rozsah měř. [mm]	Přesnost	Hloubkoměr	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
530-104	0-6	0-150	±0,05 mm/ 0,002"	Plochý	229	40	21	17	16	143
530-316	0-6	0-150	±0,05 mm/ 0,002"	Plochý	229	40	21	17	16	145
530-114	0-8	0-200	±0,05 mm/ 0,002"	Plochý	288	50	24,5	20,5	16	180
530-115	0-12	0-300	±0,08 mm/ 0,003"	Plochý	404	64	27,5	22	20	355



Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích
Dodává se	V pouzdře

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
050083-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 75mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050084-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 100mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050085-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 125mm, pro rozsah měření 300mm




530-316

Zajišťovací šroub je pod posuvnou částí



530-104

s metrickým/palcovým dělením stupnice



Snadné odečítání na noniové stupnici s úhlem 14°

Metr. ISO-Gew			
Nenn est. extr. ϕ mm	Stg. Passo Pas mm	Kern fond int. nucleo ϕ mm	Bohr trap meche broca ϕ mm
3	0,5	2,46	2,5
4	0,7	3,24	3,3
5	0,8	4,13	4,2
6	1	4,92	5
8	1,25	6,65	6,8
10	1,5	8,38	8,5
12	1,75	10,11	10,2
16	2	13,84	14
20	2,5	17,29	17,5
Whitworth			
ϕ in.	Gg/in.	ϕ mm	ϕ mm
1/4	20	4,72	5,0
5/16	18	6,13	6,4
3/8	16	7,49	7,7
1/2	12	9,99	10,25
5/8	11	12,92	13,25
3/4	10	15,8	16,25
7/8	9	18,61	19
1	8	21,34	21,75
101995			

Pouze 530-316

