

Posuvná měřítka s odsazenými čelistmi

Série 573

Posuvná měřítka s odsazenými čelistmi umožňují měření odstupňovaných částí dílů.

Nabízí následující výhody:

- Vertikálně nastavitelná čelist může být přizpůsobena tak, aby usnadnila měření odstupňovaných částí a obtížně přístupných částí obrobků.



573-602-20

Metrické

Bez posuvového kolečka


Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
573-611-20	0-150	±0,02 mm	95	10	40	30	168
573-612-20	0-200	±0,02 mm	95	10	50	38,5	198
573-614	0-300	±0,03 mm	135	15	64	51	350

Metrické

S posuvovým kolečkem

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
573-601-20	0-150	±0,02 mm	95	10	40	30	168
573-602-20	0-200	±0,02 mm	95	10	50	38,5	198
573-604	0-300	±0,03 mm	135	15	64	51	350

Série 536

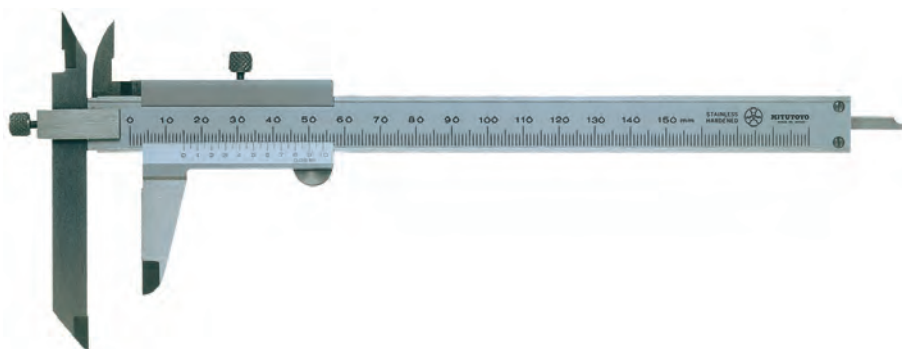

536-101

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	Hmotnost [g]
536-101	0-150	±0,05 mm	229	95	40	10	16	7,5	150
536-102	0-200	±0,05 mm	286	95	50	10	16	8,5	200
536-103	0-300	±0,08 mm	403	135	64	15	20	12	400

Funkce	Série 573
ORIGIN (ABS nulování)	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Výstup dat	●

Technické parametry


Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Číslíkový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca. 5 let (150 mm, 200 mm), cca. 5000 hodin (300 mm)
Displej	LCD, výška číslí: 9 mm (150 mm, 200 mm), 10,2 mm (300 mm)
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA624	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA a IP ochranou, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA a IP ochranou, 2m, pro posuvná měřítka
02AZD790A	Propojovací kabel A pro U-WAVE-T, s tlačítkem DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), s tlačítkem DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR-44, 1,5V



Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích
Dělení stupnice	0,05 mm
Dodává se	V pouzdře

