

# Posuvná měřítka se špičatými čelistmi

## Série 573

Tato posuvná měřítka mají extrémně jemně broušené měřicí čelisti.

Nabízí následující výhody:

- Provedení s tenkými čelistmi zapadajícími lépe do velmi malých drážek, takže dříve obtížně proveditelná měření jsou jednodušší proveditelná.




573-625-30

### Metrické Tenké měřicí čelisti


Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost	Posuvové kolečko	Hmotnost [g]
573-625-20	0-150	± 0,02 mm	●	163
573-626-20	0-150	± 0,02 mm	●	163

### Metrické Špičaté měřicí čelisti

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost	Posuvové kolečko	Hmotnost [g]
573-621-20	0-150	± 0,02 mm	●	163
573-622-20	0-150	± 0,02 mm	●	163




Tenké měřicí čelisti

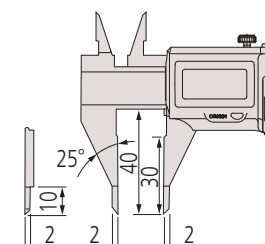

Špičaté měřicí čelisti

## Série 536

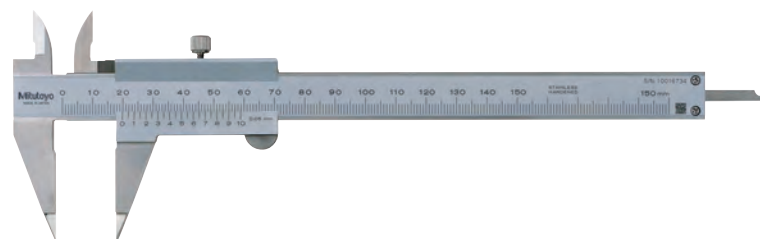

536-121

### Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Hmotnost [g]
536-121	0-150	150

Funkce	Série 573
ORIGIN (ABS nulování)	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Výstup dat	●

### Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca. 5 let
Displej	LCD, výška číslic: 9 mm
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

### Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA624	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA a IP ochranou, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA a IP ochranou, 2m, pro posuvná měřítka
02AZD790A	Propojovací kabel A pro U-WAVE-T, s tlačítkem DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou
06ADV380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), s tlačítkem DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou

### Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR-44, 1,5V



### Technické parametry

Přesnost	±0,05 mm
Dělení stupnice	0,05 mm
Dodává se	V pouzdře

