

Posuvná měřítka s čelistmi ve tvaru ostří

Funkce	Série 573
ORIGIN (ABS nulování)	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Výstup dat	●

Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca. 5 let
Displej	LCD, výška číslic: 9 mm
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA624	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA a IP ochranou, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA a IP ochranou, 2m, pro posuvná měřítka
02AZD790A	Propojovací kabel A pro U-WAVE-T, s tlačítkem DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), s tlačítkem DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou


Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR-44, 1,5V



Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích
Dělení stupnice	0,05 mm
Dodává se	V pouzdře

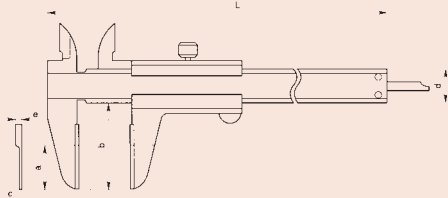


Série 573

Posuvná měřítka s čelistmi ve tvaru ostří se vyznačují tenkými měřicími čelistmi.

Nabízí následující výhody:


- Tenké měřicí čelisti zapadající do velmi malých drážek, čímž se dříve obtížná měření stávají jednoduššími a snazšími.
- Měřicí čelisti pro vnější měření jsou osazeny tvrdokovem.

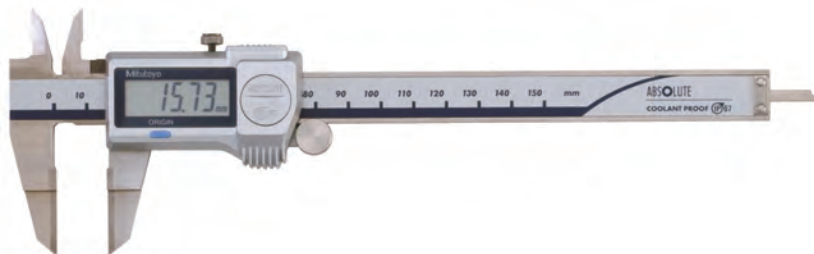


573-634-20

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost	Posuvové kolečko	Hmotnost [g]
573-634-20	0-150	±0,02 mm	●	168
573-635-20	0-150	±0,02 mm		168

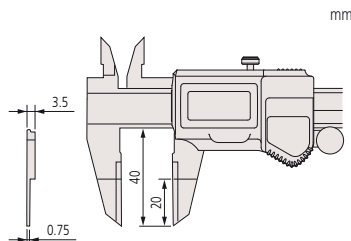

Série 536

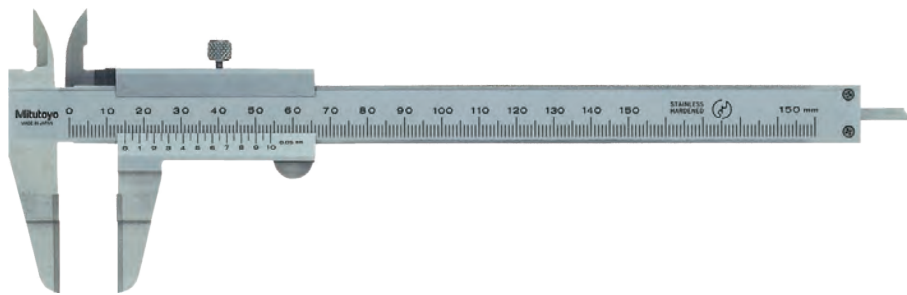

536-134

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	Hmotnost [g]
536-134	0-150	±0,05 mm	229	20	40	0,75	16	3	140
536-135	0-200	±0,05 mm	286	25	50	0,75	16	3	180
536-136	0-300	±0,08 mm	403	30	64	1	16	3,8	420

