

Posuvná měřítka na měření tloušťek stěn trubek

Série 573

Posuvná měřítka na měření tloušťek stěn trubek jsou speciálně navržena pro kruhově tvarované díly.

Nabízí následující výhody:

- Měřicí čelisti ve tvaru tenkého válečku umožňuje měřit tloušťky stěn trubek.



Funkce	Série 573
ORIGIN (ABS nulování)	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Výstup dat	●

Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca. 5 let
Displej	LCD, výška číslic: 9 mm
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA624	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA a IP ochranou, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA a IP ochranou, 2m, pro posuvná měřítka
02AZD790A	Propojovací kabel A pro U-WAVE-T, s tlačítkem DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), s tlačítkem DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou


Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR-44, 1,5V



Technické parametry


Přesnost	±0,05 mm
Dělení stupnice	0,05 mm
Dodává se	V pouzdře

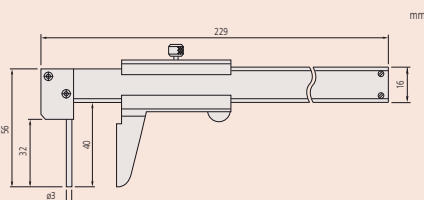


573-661-20

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost	Posuvové kolečko	Hmotnost [g]
573-661-20	0-150	±0,05 mm	●	167
573-662-20	0-150	±0,05 mm		167

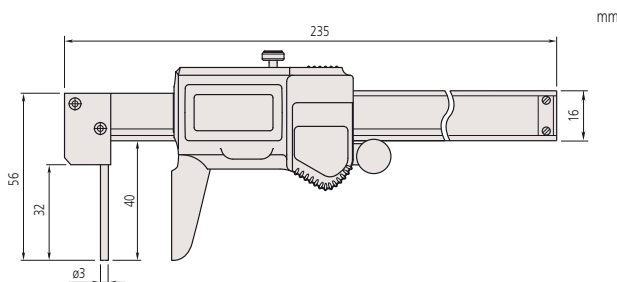

Série 536

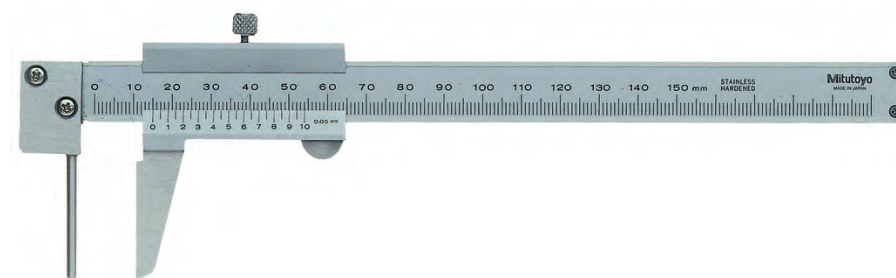

536-161

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Hmotnost [g]
536-161	0-150	150