

Výškoměry a orýsovací přístroje s noniem

Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích.
Dělení stupnice	0,02 mm
Nastavitelná stupnice	15 mm pro modely do 600 mm 25 mm pro modely 1000 a 1500 mm
Dodává se	Včetně rýsovací jehly, držáku a pouzdra

Standardní příslušenství

Obj. č.	Popis
05GZA033	Držák rýsovací jehly, 9x9mm
07GZA000	Rýsovací jehla osazená tvrdokovem, 9x9mm, délka 80mm
905200	Rýsovací jehla osazená tvrdokovem, 9x9mm, délka 150mm
905008	Držák rýsovací jehly, pro 16x10mm
900390	Rýsovací jehla osazená tvrdokovem, 10x16mm, délka 144mm

05GZA033: Pro všechny obj. č., kromě obj. č. 514-170
07GZA000: Pro obj. č. 514-102, 514-104, 514-106,
905200: Pro obj. č. 514-108, 514-109
905008: Pro obj. č. 514-170, 514-103, 514-105, 514-107
900390: Pro obj. č. 514-170

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
953638	Držák pro svorku na upínání, 9x9mm, délka 50mm
900209	Držák pro svorku na upínání, 9x9mm, délka 100mm
900321	Svorka na upínání, pro Ø4/8mm, s rybinovým vedením
07GZA003	Lupa na odečítání pro výškoměry a orýsovací přístroje s noniem, 300, 450, 600mm
07GZA015	Lupa na odečítání pro výškoměry a orýsovací přístroje s noniem, 1000mm

953638: Kromě obj. č. 514-170



953638




900321



Série 514

Tyto výškoměry a orýsovací přístroje s noniem nabízí následující výhody:

- Přesné a rychlé čtení na matně chromované stupnici s noniem.
- Stupnice kalená a broušená.
- Rýsovací jehla zalomená, osazená tvrdokovem.

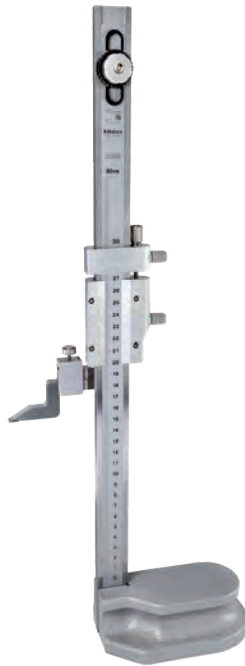


514-102


Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost	Jemné dostavení	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	Hmotnost [kg]
514-102	0-300	±0,04 mm	4 mm	525	32	20	70	28	45	3,1
514-104	0-450	±0,05 mm	4 mm	675	32	20	70	28	45	3,4
514-106	0-600	±0,05 mm	7 mm	870	32	24	85	35	54	7,4
514-108	0-1000	±0,07 mm	6 mm	1340	42	30	110	45	65	20
514-170	0-1500	±0,18 mm	20 mm	1760	45	30	110,5	45	70	26

1500 mm dodáváno s lupou.

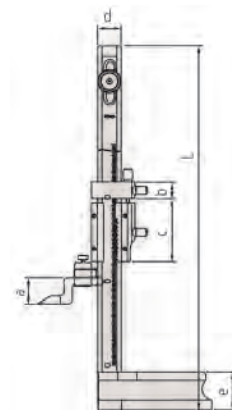

0-300 mm až 0-1000 mm

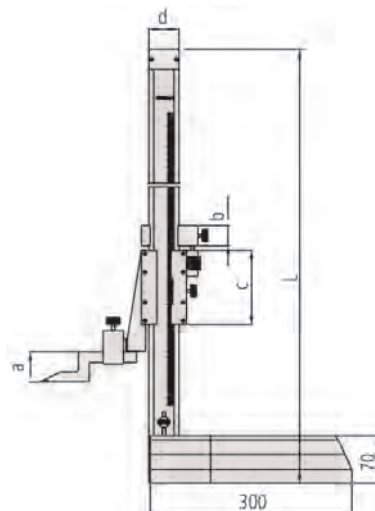

0-1500 mm