

ABSOLUTE DIGIMATIC Digitální úchylkoměry ID-U

Série 575

Úzké provedení digitálních úchylkoměrů s rozsahem měření 25 mm.

ABSOLUTE DIGIMATIC Úchylkoměry ID-U nabízí následující výhody:

- Snímač ABSOLUTE zaručuje, že nemusíte nastavovat počátek po každém zapnutí přístroje, čímž si ušetříte čas a námahu.
- Pro jejich kompaktní design jsou vhodné pro instalaci do měřicích zařízení.
- Vyjíměčná životnost baterie.



Funkce	Série 575
ORIGIN (ABS nulování)	●
Výstup dat DIGIMATIC	●
ZAP/VYP	●
Přepínání směru čítání	●

Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Číselný krok	0,01 mm
Stupnice	ABSOLUTE Elektrostatický lineární snímač
Upínací stopka \varnothing	8 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Měřicí dotek	Kulička z tvrdokovu, závit M 2,5 x 0,45 mm
Alarm	Slabé baterie, chyby složení počítané hodnoty
Napájení	1 baterie SR-44
Životnost baterie	cca 20000 hodin
Displej	LCD, výška číslic: 8,5 mm

Standardní příslušenství

Obj. č.	Popis
137693	Zdvíhací páčka vřetene

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
540774	Drátová spoušť, 500mm
06AFM380F	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 2m, ploché přímé provedení

DIGIMATIC Propojovací kabely

905338	DIGIMATIC kabel, ploché přímé provedení, 1m
905409	DIGIMATIC kabel, ploché přímé provedení, 2 m
02AZD790F	Propojovací kabel F pro U-WAVE-T, ploché přímé provedení


Obj. č. 540774: Pohybový rozsah měření max. 12 mm

Pro kabely USB Input Tool:

Je nutný nožní spínač (obj. č. 937179T), adaptér USB-nožní spínač (obj. č. 06ADV384) a software USB-IT PAK (obj. č. 06ADV386).

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR-44, 1,5V
901312	Standardní měřicí dotek, délka 7,3mm, tvrdokov, metrický

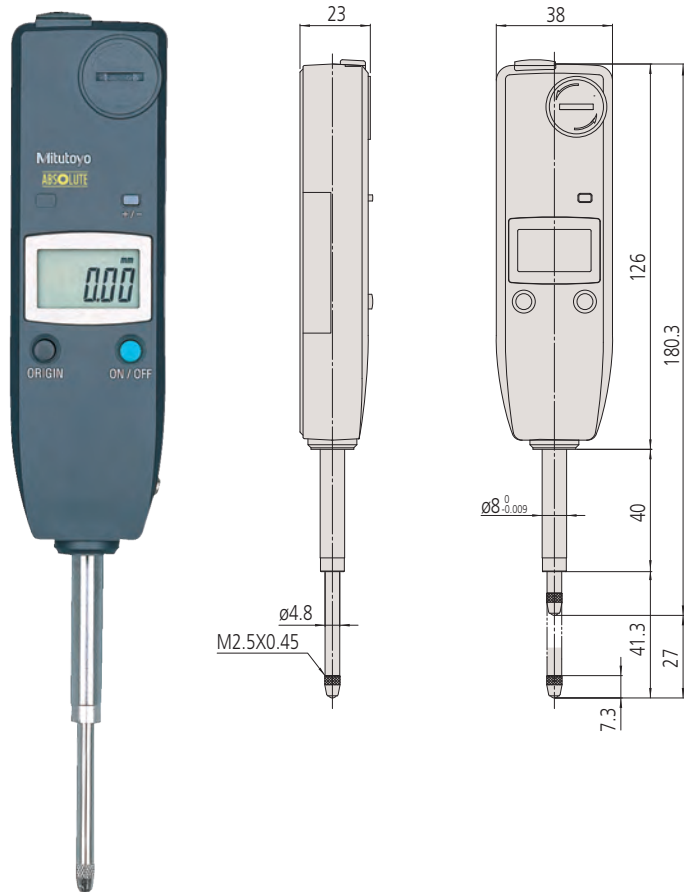

575-121

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost	Měřicí síla [N]	Hmotnost [g]
575-121	25,4	0,02 mm	≤ 1,8	140

