

Páčkové úchylkoměry-Vodorovné - 0,001/0,002 mm

Série 513

- Extrémně zvýšená odolnost, citlivost a viditelnost.
- Neoslňující čistá krystalová plocha umožňuje snadné čtení dělení stupnice.
- Preventivní ochrana před vniknutím prachu a oleje do číselníku. O-kroužek krystalického těsnění na vnějším prstenci poskytuje snadné otáčení a zaručuje vysokou odolnost vůči prachu a vodě.
- Vícevrstvý krystalický povlak chrání povrch před poškrábáním.
- Tvrdé, proti znečištění odolné a neoslňující krystalické povlaky chrání před škrábanci, znečištěním a odlesky na povrchu.
- Diamant. ložiska, přesná ozubená kola a pastorky pro hladké a přesné pohyby a rychlou odezvu.




513-401-10E


513-465-10E

513-405-10E

513-425-10E



513-401-10E



513-465-10E



513-405-10E



513-425-10E

Metrické

Základní sada

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Dělení stupnice	Stupnice	Měřicí síla [N]	Dotek ø 2 mm, tvrdokov, obj.č.	ø D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [g]
513-401-10E	0,14	0,001 mm	0-70-0	0,01-0,3	103010	40	14,7	11,2	45
513-465-10E	0,2	0,002 mm	0-100-0	0,01-0,3	103011	29,2	18,7	15,2	41
513-405-10E	0,2	0,002 mm	0-100-0	0,01-0,3	103011	40	18,7	15,2	45
513-425-10E	0,6	0,002 mm	0-100-0	0,01-0,4	103011	40	18,7	15,2	45

Metrické

Základní sada - Měřicí dotek s rubínovou kuličkou

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Dělení stupnice	Stupnice	Měřicí síla [N]	Rubínový dotek ø2 mm, obj. č.	ø D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [g]
513-475-10E	0,2	0,002 mm	0-100-0	0,01-0,3	21CZB068	40	18,7	15,2	45

Metrické



Úplná sada

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Dělení stupnice	Stupnice	Měřicí síla [N]	Dotek ø 2 mm, tvrdokov, obj.č.	ø D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [g]
513-405-10T	0,2	0,002 mm	0-100-0	0,01-0,3	103011	40	18,7	15,2	45


Obj. č.	DIN 2270 (2016)				EN ISO 9493 (2010)				Opakovatelnost
	Chyba indikace překročení rozsahu		Hystereze	Opakovatelnost	Chyba indikace překročení rozsahu			Hystereze	
	všech 10 otáček stupnice	rozsah měření			všech 10 otáček stupnice	každá polovina otáčky	každá jedna otáčka		
513-401-10E					2	3	3	2	1
513-465-10E	2	3	2	1	2	3	3	2	1
513-405-10E	2	3	2	1	2	3	3	2	1
513-425-10E					2	3	5	7	4
513-475-10E	2	3	2	1	2	3	3	2	1
513-405-10T	2	3	2	1	2	3	3	2	1

Série 513				
	513-401-10E až 513-475-10E	513-465-10E	513-425-10E	
Funkce				
Souosý číselník				
Kompaktní provedení				
Nemagnetický				
Technické parametry				
Měřicí dotek	Závit M 1,7 x 0,35 mm			
Volitelné příslušenství je uvedeno na konci kapitoly páčkových úchylkoměrů.				
Volitelné příslušenství				
Obj. č.	Popis			
21AAB363	Ukazatele mezi, 2ks, pro číselníkové a páčkové úchylkoměry			

Set Configuration: Metric

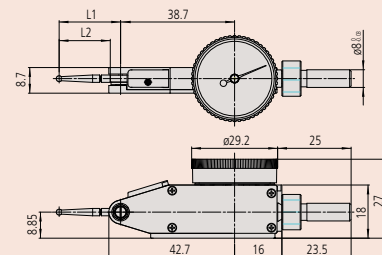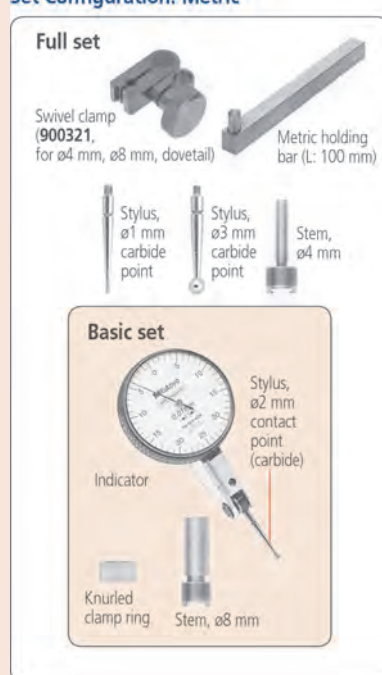

513-465-10E

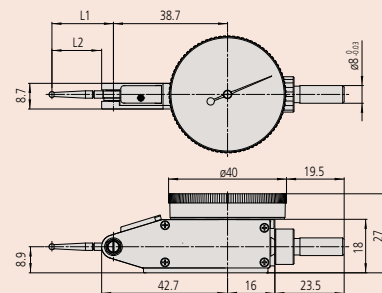

513-401-10E, 513-405-10E, 513-425-10E, 513-475-10E