

ABSOLUTE Vodorovná standardní lineární pravítka

Série 572

ABSOLUTE®

Tyto jednotky se vyznačují ABSOLUTE kapacitním provedením pravítka.

Tyto jednotky nabízí následující výhody.


- Jednorázové nastavení nulové polohy, která zůstává až do následující výměny baterie absolutním nulovým bodem.
- Vysoká přesnost měření i při vysoké rychlosti posuvu.
- Snadné čtení velkých čísel na displeji.



572-202-30

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [g]
572-200-30	0-100	0,03 mm	209	185	230
572-201-30	0-150	0,03 mm	259	235	250
572-202-30	0-200	0,03 mm	311	287	270
572-203-10	0-300	0,04 mm	444	420	370

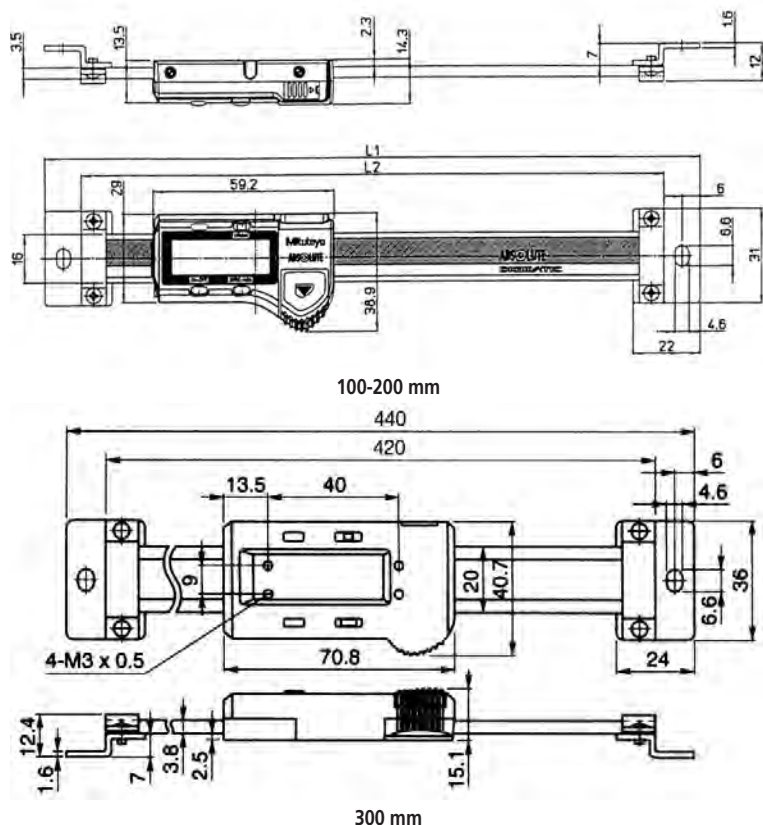

Funkce	Série 572
ZAP/VYP	●
Alarm slabé baterie	●
Výstup dat	●
NULOVÁNÍ	●
ORIGIN	●

Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Číselný krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Dodává se	Včetně jedné baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
905338	DIGIMATIC kabel, ploché přímé provedení, 1m
905409	DIGIMATIC kabel, ploché přímé provedení, 2 m
905689	DIGIMATIC kabel, ploché provedení ve tvaru L, 1 m
905690	DIGIMATIC kabel, ploché provedení ve tvaru L, 2 m
905691	DIGIMATIC kabel, ploché provedení ve tvaru L doprava, 1m
905692	DIGIMATIC kabel, ploché provedení ve tvaru L doprava, 2m
905693	DIGIMATIC kabel, ploché provedení ve tvaru L doleva, 1m
905694	DIGIMATIC kabel, ploché přímé provedení, 2m
959143	Jednotka HOLD (zastavení)
959149	DIGIMATIC kabel, přímý s tl. DATA, 1m
959150	DIGIMATIC kabel, přímý s tl. DATA, 2m
02AZD790C	Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, přímý, s tl. DATA
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), přímý, s tl. DATA

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR-44, 1,5V