

# Třmenové mikrometry

## Série 102

Třmenové mikrometry nové generace, přesná a spolehlivá měřidla, která nabízí následující výhody:

- Třmen tepelně izolovaný, zúžený (za pevným dotekem) pro měření na těžko přístupných místech.
- Provedení s řehačkou zaručuje konstantní měřicí sílu.



102-301

### Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost [ $\mu$ m]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
102-301	0-25	$\pm 2$	30,3	2,8	5	26	6,35
102-302	25-50	$\pm 2$	55,3	2,8	8	32	6,35
102-303	50-75	$\pm 2$	80,3	2,8	9	45	6,35
102-304	75-100	$\pm 3$	105,3	2,8	10	58	6,35

### Metrické


#### Sada mikrometrů

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Obsažené modely	Hmotnost [g]
102-911-40	0-100	102-301, 102-302, 102-303, 102-304, 3 nastavovací měřky	1200



102-911-40

mm

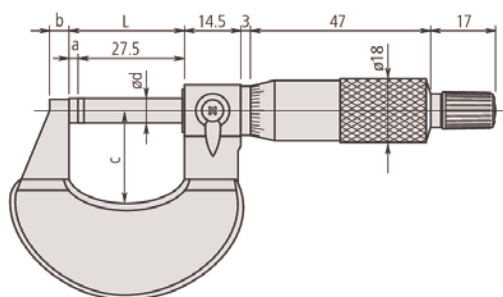

### Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích
Stupnice	Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná, $\varnothing$ 18 mm
Měřicí síla	5-10 N
Dělení stupnice	0,01 mm
Rovinnost	0,6 $\mu$ m
Měřicí plochy	Osazené tvrdokovem, jemně lapované
Vřeteno	$\varnothing$ 6,35 mm, stoupání vřetene 0,5 mm, s aretací
Rovnoběžnost	2 $\mu$ m pro modely 0-75 mm 3 $\mu$ m pro modely 75-100 mm
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, nastavovací měřky (od 25 mm), kontrolního certifikátu (rozsah měření 0-50 mm)



Pouze pro 0-25  
a 25-50 mm