

DIGIMATIC Třmenové mikrometry s výměnnými doteky

Série 340

DIGIMATIC Třmenové mikrometry poskytující extrémně široký rozsah měření a mající následující výhody:

- Výměnné měřicí doteky pro variabilní měřicí rozsah.
- Řehtačku pro zajištění konstantní síly při měření.



IP65
Nad 300 mm

Série 340	
Funkce	340-251-30 340-252-30 340-520 až 340-526
NULOVANÍ / ABS přepínání	●
ZAP	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
2 x PRESET (předvolba)	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
Výstup dat	●
HOLD	●

Technické parametry

Přesnost	$\pm(4+L/75) \mu\text{m}$, L = max. rozsah měření (mm) (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,001 mm
Stupnice	Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná, $\varnothing 18 \text{ mm}$, $\varnothing 21 \text{ mm}$ (nad 300 mm)
Rovinnost	0,6 μm , 1 μm (nad 300 mm)
Rovnoběžnost	2 μm pro modely do 75 mm 3 μm pro modely do 150 mm ($2+L/100$) μm pro modely nad 150 mm, L = max. rozsah měření (mm)
Měřicí plochy	Kalené, jemně lapované (dotek), osazené tvrdokovem, jemně lapované (vřeteno)
Vřeteno	$\varnothing 6,35 \text{ mm}$, $\varnothing 8 \text{ mm}$ (nad 300 mm), stoupání vřetene 0,5 mm, s aretací
Životnost baterie	cca 2,4 roku, cca 1,8 roku (nad 300 mm)
Měřicí síla	5-10 N, 10-14 N (od 300 mm)
Dodává se	Včetně pouzdra, nastavovacích měrek, výměnných doteků, klíče, 1 baterie (2 baterie nad 300 mm)

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA pro mikrometry s IP ochranou, 1m
05CZA663	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA pro mikrometry s IP ochranou, 2m
02AZD790B	Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tlačítkem DATA, pro mikrometry s IP ochranou
04AZB512	DIGIMATIC kabel, přímý s tl. DATA, 1m
04AZB513	DIGIMATIC kabel, přímý s tl. DATA, 2m
959149	DIGIMATIC kabel, přímý s tl. DATA, 1m
959150	DIGIMATIC kabel, přímý s tl. DATA, 2m
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), s tlačítkem DATA, pro mikrometry s IP ochranou

05CZA662/05CZA663/02AZD790B/06AFM380B : Pro modely do 300 mm
04AZB512/04AZB513/959149/959150/02AZD790C/06AFM380C : Pro modely nad 300 mm

Spotřební materiál



Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR-44, 1,5V



340-251-30

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Výměnné doteky [ks]	Stupeň ochrany IP65	Nastavovací měrky [ks]	Hmotnost [kg]
340-251-30	0-150	6	●	5	0,96
340-252-30	150-300	6	●	6	1,88
340-520	300-400	4		4	2,6
340-521	400-500	4		4	4,1
340-522	500-600	4		4	5,5
340-523	600-700	4		4	6,8
340-524	700-800	4		4	8,2
340-525	800-900	4		4	9,5
340-526	900-1000	4		4	10,9

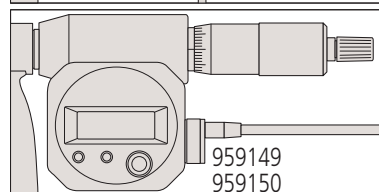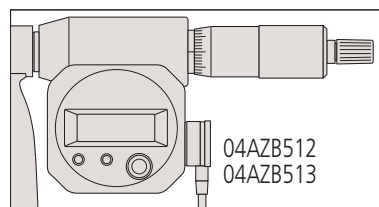

Modely nad 300 mm