UHCS2

cylindrical shank, 2F, reduced neck, corner radius

OSAWA NORM | UH | NMG / UH RED | <70 HRC | 30° | RADIUS | Z2

P	M	K	N	S	H
☆		☆			★

★ 1st choice ☆ suitable

SLOTTING

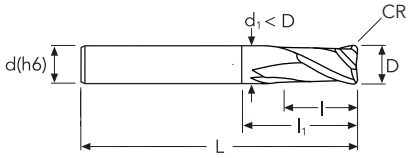

D	D Tol.	CR	CR Tol.	d(h6)	l	l1	d1	L	z	EDP No.	Stock
1	0/-0.012	0.10	+/-0.010	4	2	3	0.95	50	2	UHCS2010	●
1.5	0/-0.012	0.10	+/-0.010	4	2.5	4	1.45	50	2	UHCS2015	●
2	0/-0.012	0.10	+/-0.010	4	3	6	1.95	50	2	UHCS2020	●
3	0/-0.012	0.10	+/-0.010	6	4.5	8	2.85	55	2	UHCS2030	●
4	0/-0.012	0.10	+/-0.010	6	6	10	3.85	55	2	UHCS2040	●
5	0/-0.012	0.20	+/-0.010	6	6	11	4.85	50	2	UHCS2050	●
6	0/-0.012	0.20	+/-0.010	6	9	15	5.85	60	2	UHCS2060	●
8	0/-0.015	0.20	+/-0.015	8	12	20	7.70	70	2	UHCS2080	●
10	0/-0.015	0.20	+/-0.015	10	15	25	9.70	70	2	UHCS2100	●
12	0/-0.015	0.30	+/-0.015	12	18	30	11.70	80	2	UHCS2120	●

● stock standard ○ non-standard stock ▽ stock exhaustion