UH411

cylindrical shank, 4F, reduced neck, corner radius, long

OSAWA NORM | UH | NMG / UH RED | <70 HRC | 30° | RADIUS | Z4

P	M	K	N	S	H
☆		☆			★

★ 1st choice ☆ suitable

SIDE MILLING

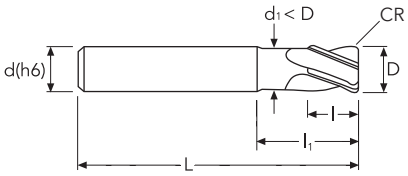

D	D Tol.	CR	CR Tol.	d(h6)	l	l1	d1	L	z	EDP No.	Stock
3	0/-0.012	0.30	+/-0.010	6	4	12	2.85	55	4	UH4110300312	●
3	0/-0.012	0.30	+/-0.010	6	4	20	2.85	60	4	UH4110300320	●
3	0/-0.012	0.50	+/-0.010	6	4	10	2.85	55	4	UH4110300510	●
3	0/-0.012	0.50	+/-0.010	6	4	20	2.85	60	4	UH4110300520	●
4	0/-0.012	0.30	+/-0.010	6	6	12	3.85	55	4	UH4110400312	●
4	0/-0.012	0.30	+/-0.010	6	6	20	3.85	60	4	UH4110400320	●
4	0/-0.012	0.50	+/-0.010	6	6	12	3.85	55	4	UH4110400512	●
4	0/-0.012	0.50	+/-0.010	6	6	20	3.85	60	4	UH4110400520	●
4	0/-0.012	1.00	+/-0.010	6	6	12	3.85	55	4	UH4110401012	●
6	0/-0.012	0.50	+/-0.010	6	9	15	5.85	60	4	UH4110600520	●
6	0/-0.012	1.00	+/-0.010	6	9	15	5.85	60	4	UH4110601020	●
8	0/-0.015	0.50	+/-0.015	8	12	20	7.70	70	4	UH4110800525	●
8	0/-0.015	1.00	+/-0.015	8	12	20	7.70	70	4	UH4110801025	●
8	0/-0.015	2.00	+/-0.015	8	12	20	7.70	70	4	UH4110802025	●
10	0/-0.015	0.50	+/-0.015	10	15	25	9.70	70	4	UH4111000532	●
10	0/-0.015	1.00	+/-0.015	10	15	25	9.70	70	4	UH4111001032	●
10	0/-0.015	2.00	+/-0.015	10	15	25	9.70	70	4	UH4111002032	●
12	0/-0.015	0.50	+/-0.015	12	18	30	11.70	80	4	UH4111200538	●
12	0/-0.015	1.00	+/-0.015	12	18	30	11.70	80	4	UH4111201038	●
12	0/-0.015	2.00	+/-0.015	12	18	30	11.70	80	4	UH4111202038	●

● stock standard ○ non-standard stock ▽ stock exhaustion