UH610R

cylindrical shank, multi flute, reduced neck, corner radius

OSAWA NORM | UH | NMG / UH RED | <70 HRC | 45° | RADIUS | Z6

P	M	K	N	S	H
☆		☆			★

★ 1st choice ☆ suitable

SIDE MILLING

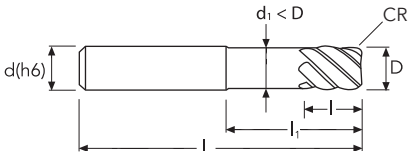

D	D Tol.	CR	CR Tol.	d(h6)	l	l1	d1	L	z	EDP No.	Stock
6	0/-0.030	0.50	+/-0.015	6	6	15	5.50	50	6	UH610R05060	●
8	0/-0.030	0.50	+/-0.015	8	8	25	7.40	60	6	UH610R05080	●
10	0/-0.030	1.00	+/-0.015	10	10	30	9.20	70	6	UH610R10100	●
12	0/-0.030	1.00	+/-0.015	12	12	30	11.00	75	6	UH610R10120	●

● stock standard ○ non-standard stock ▽ stock exhaustion