

DIAMANTOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ S KOVANÝMI PRVKY



LD410 SPEED



- Životnost
- Řezací schopnost



Dokonce i nejtvrší přírodní kámen jako žulu řeže LD410 SEED čistě a extrémně rychle. Tyto skvělé řezací schopnosti umožňuje inovativní výrobní proces kovaných segmentů s pojivem bez pórů o vysoké hustotě. LD410 SPEED tak dosahuje ve srovnání s běžnými sintrovanými diamantovými řeznými kotouči obzvlášť vysokou řeznou rychlost a dlouhou životnost. Větší zabezpečení proti zlomení segmentu je dána lepšími vlastnostmi při svařování segmentů a tím vznikající pevné spojení s ocelovým jádrem.


- až do výšky segmentu 17 mm
- vysoká bezpečnost díky vysokým hodnotám bočního zatížení
- méně vibrací při řezu

Diamantový rozbrušovací kotouč s kovanými prvky.
Pojivo o vysoké hustotě/bez pórů zvyšuje řeznou rychlost a životnost.

LD410 SPEED

	⊕	U/min	📦	💻	Kategorie produktu	rovné EAN/ks. GTIN/ks.
115 × 13,0 × 2,4 × 22,23	13285	1	303712	PK10	4011890084878	
125 × 13,0 × 2,4 × 22,23	12200	1	303713	PK10	4011890084885	
150 × 13,0 × 2,4 × 22,23	10185	1	303714	PK10	4011890084892	
180 × 13,0 × 2,4 × 22,23	8600	1	303715	PK10	4011890084908	
230 × 17,0 × 2,8 × 22,23	6600	1	303716	PK10	4011890084915	
300 × 17,0 × 2,8 × 20,00	6365	1	303717	PK10	4011890084922	
300 × 17,0 × 2,8 × 25,40	6365	1	303718	PK10	4011890084939	
350 × 17,0 × 3,0 × 20,00	5460	1	303719	PK10	4011890084946	
350 × 17,0 × 3,0 × 25,40	5460	1	303720	PK10	4011890084953	
400 × 17,0 × 3,2 × 20,00	4775	1	303721	PK10	4011890084960	
400 × 17,0 × 3,2 × 25,40	4775	1	303722	PK10	4011890084977	

*Redukční kroužek na průměr vrtání 22,23 mm a 20,00 mm je obsažen v každém balení

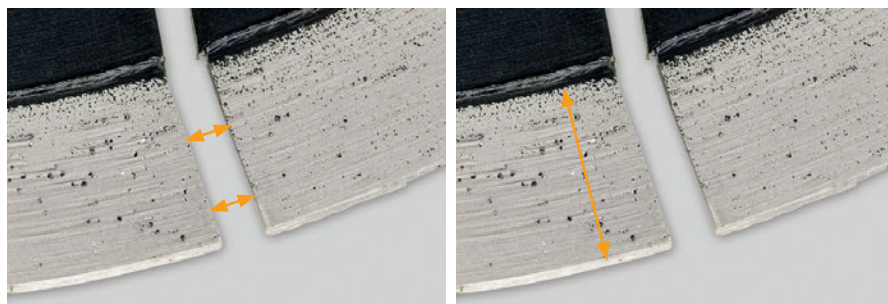

Díky konstantním a užším vzdálenostem mezi segmenty lze minimalizovat zatížení vibracemi


Segmenty mohou díky novým způsobům kování dosahovat výšky až 17 mm



NAŠE VÝROBKÝ V AKCI

Nyní se podívejte na videozáznam na našem Youtube kanálu.

www.youtube.com/user/schlauchleifen1



Porovnání řezné rychlosti a životnosti kovaných a spékaných (sintrovaných) segmentů