


EXTRA TENKÉ ŘEZNÉ KOTOUČE /
NEŽELEZNÉ KOVY

Speciální výplně zabraňují zanášení kotouče



Hliníkový prach je velmi jemný a přes odsávání se může usazovat v úhlové brusce a zničit ji. Úhlové brusky na stlačený vzduch jsou méně citlivé na prach. V případě, že oddělujete hliník pomocí elektrické úhlové brusky, můžete díky tenkému řeznému kotouči zmírnit vývoj prachu na polovinu. Po práci vyčistěte úhlovou brusku pomocí stlačeného vzduchu. V uzavřených místnostech je povinností dobré odsávání, protože hliníkový prach může ve vysoké koncentraci vést k explozi.

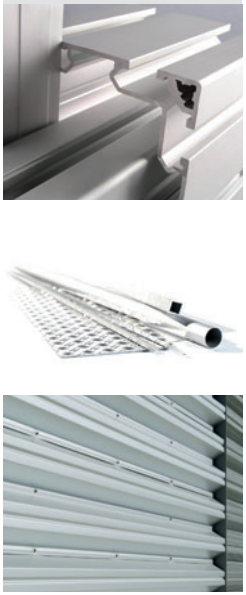

Extra tenké rozbrušovací kotouče se speciálním plnivem, zabraňují zanášení kotouče.
Ideální do strojů se slabým motorem.

- Malý vznik ořepů
- Vysoká řezná rychlost



Ideální do strojů se slabým pohonem

XT24

TOP LINE ●●●

mm:
1,0-1,9

Životnost ●●●●○
Řezací schopnost u plného materiálu ●●●●●○
Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu ●●●●●●

XT24

				Kategorie produktu	EAN/ks. GTIN/ks.
115 x 1,0 x 22,23	13285	50	210450	PK01	4011890098806
115 x 1,5 x 22,23	13285	50	205910	PK01	4011890055106
125 x 1,0 x 22,23	12200	50	210451	PK01	4011890098820
125 x 1,5 x 22,23	12200	50	205911	PK01	4011890055113
150 x 1,5 x 22,23	10185	25	205912	PK01	4011890055120
180 x 1,5 x 22,23	8600	25	205913	PK01	4011890055137
230 x 1,9 x 22,23	6600	25	205914	PK01	4011890055144

Označení brusného nástroje podle EN12413: A24PBF26

Forma 41

