


Běžná keramika pro broušení za sucha

Na nelegované a nízkolegované oceli, vysoce legované oceli a rychlořeznou ocel



Specifikace	Hliník	Nelegované a nízkolegované oceli		Vysoce legované oceli		Rychlořezná ocel	Nerezová ocel	Tvrdošov	Průmyslová keramika	Litina	Broušení za sucha	Broušení za mokra
		Nekalené Kalené	Nekalené Kalené									
89A		●		●		●					●	
91A						●					●	
454A				●		●					●	

Doporučená skladová položka

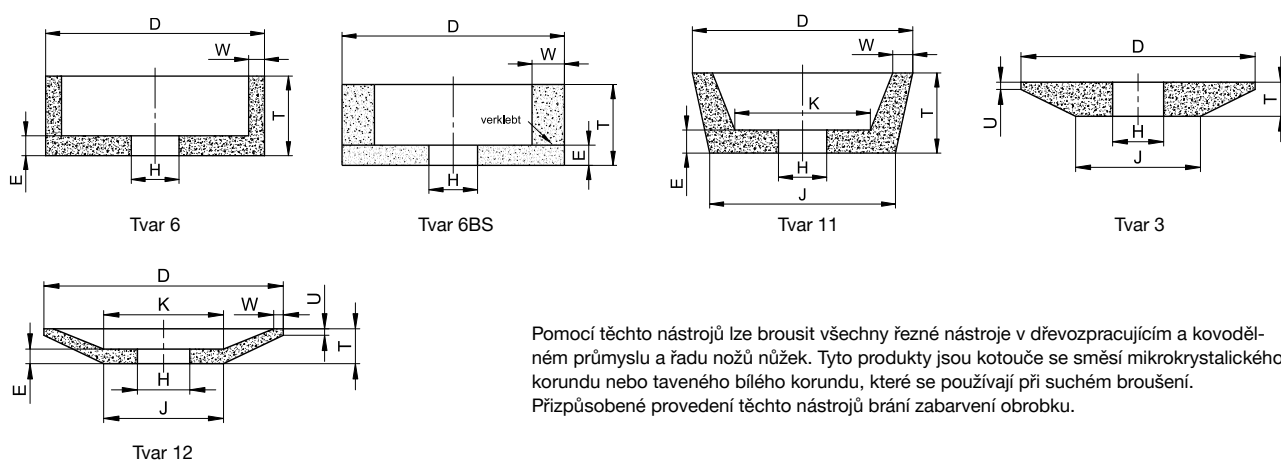

Pomocí těchto nástrojů lze brousit všechny řezné nástroje v dřevopracujícím a kovodělném průmyslu a řadu nožů nůžek. Tyto produkty jsou kotouče se směsí mikrokrystalického korundu nebo taveného bílého korundu, které se používají při suchém broušení. Přizpůsobené provedení těchto nástrojů brání zabarvení obrobku.

	Tvar	Obj. číslo	DxTxH	W/E	Specifikace	Poznámka
	6	34048152	80x40x20	W6/E10	454A 801 N5 V3 U5	
		455038	80x40x20	W6/E8	454A 901 M5 V3 U5	S impregnační po obvodu
		34048027	100x50x20	W10/E10	454A 801 K5 V3 U5	
	6	34924	100x50x20	W10/E10	89A 462 K5A V53	
		19040	100x50x20	W8/E10	89A 542 I5A V53	
		5886	100x50x20	W10/E10	89A 60 J5A V53	
		5887	100x50x20	W10/E10	89A 60 K5A V53	
		49273	100x50x20	W10/E10	89A 60 M5A V53	
		9627	100x50x20	W10/E10	89A 80 I7A V53	
		568265	100x50x20	W10/E10	89A 80 I7A V53 U5	S impregnační po obvodu
		5889	100x50x20	W10/E10	89A 80 J5A V53	
		8641	100x50x20	W10/E10	89A 80 K5A V53	
		54820	100x50x20	W10/E10	89A 80 L5 V55	
		131991	125x50x32	W13/E13	89A 60 K5 V53	

