

DIGIMATIC Třmenové mikrometry

Série 293

Standardní modely DIGIMATIC Třmenových mikrometrů, které jsou cenově dostupné a nabízí následující výhody:


- Cenově výhodné se zjednodušenými funkcemi pro standardní aplikace.
- Bez výstupu dat.
- Dostupné s řehačkou nebo třecím bubínkem pro konstantní měřicí sílu.



293-821-30

Metrické Se standardní řehačkou

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost [μm]	Hmotnost [g]
293-821-30	0-25	±2	275

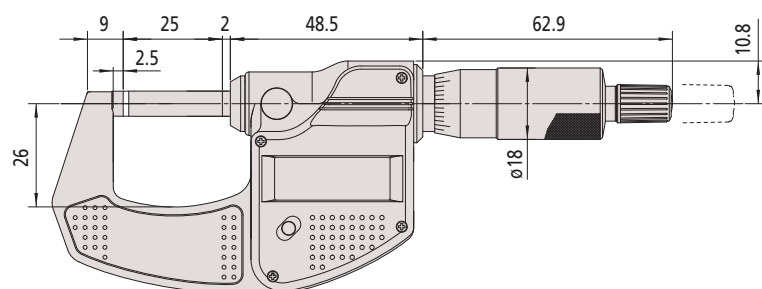

Funkce	Série 293
ORIGIN	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●

Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Měřicí síla	5-10 N
Číslicový krok	0,001 mm
Stupnice	Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná, ø 18 mm
Rovinnost	0,3 μm
Rovnoběžnost	2 μm
Měřicí plochy	Osazené tvrdokovem, jemně lapované
Vřeteno	ø 6,35 mm, stoupání vřetene 0,5 mm
Životnost baterie	cca 2,4 roků (cca 8 700 hodin)
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, kontrolního certifikátu

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR-44, 1,5V