


KM 615

Malý lamelový kotouč na stopce použití Nerezová ocel

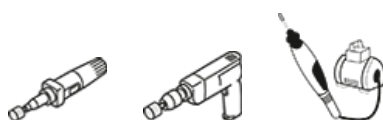

Oblasti použití:

Nerezová ocel



Vlastnosti

Pojivo Umělá pryskyřice

Druh zrna Korund

Výhody: Díky multipojivu chladný brus - Zvýšený úběr ušlechtilé oceli

Rozmezí zrnitosti

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Šířka v mm	Průměr dřívku v mm	Zrno	Vmax v m/s	Připustné otáčky v 1/min	Číslo výrobku
30	10	6	120	40	25400	253610
40	20	6	120	40	19000	253611
30	10	6	60	40	25400	253615
40	20	6	60	40	19000	253616
50	20	6	60	40	15200	253617
60	30	6	60	40	12700	253618
80	40	6	60	40	9500	253619
30	10	6	80	40	25400	253620
40	20	6	80	40	19000	253621
60	30	6	80	40	12700	253623
80	40	6	80	40	9500	253624