

Kleště na kabely

(princip rohatky se západkou)


95

3


- > ke stříhání měděných a hliníkových kabelů, jednožilových a vícežilových
- > není vhodné pro ocelový drát a drátěná lana
- > kalené břity s precizním výbrusem
- > stříhají hladce a čistě aniž by mačkaly
- > obsluha jednou rukou díky principu rohatky se západkou
- > malá síla následkem velmi velkého převodu
- > dvoustupňový pohon ozubeným věncem pro snadné stříhání
- > jednoduchá manipulace díky nízké hmotnosti a kompaktní konstrukci – použití možné také za stísněných prostorových podmínek
- > kryt chráníci prsty uživatele před skřípnutím
- > speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji

95 31 280 / 95 36 280

pro stříhání hliníkových sektorových kabelů 4 x 150 mm²

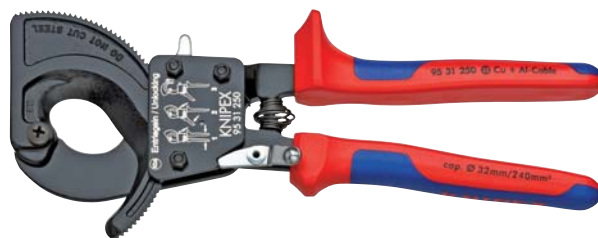

95 31 250

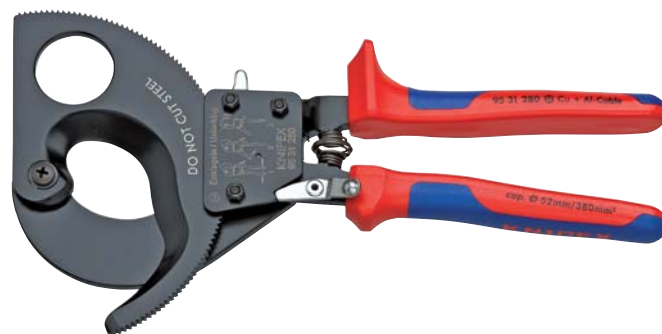

95 31 280



95 36 250



95 31 280:
velká kapacita: max. Ø 52 mm / 380 mm²



Princip rohatky se západkou a dvoustupňový pohon ozubeným věncem pro stříhání šetřící síly



95 31 250/280: Potah pevného ramena s opěrnou plochou pro možnost opření při řezu

Video k výrobku
95 36 250



Video k výrobku
95 36 280



Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm	Icons	Nářadí	Rukojeti	Řezné hodnoty			
						Ø mm	mm ²	MCM	g
95 31 250	043935	250	Icons	lakováno na černo	s vícesložkovými návleky	32	240	500	676
95 31 280	043942	280	Icons	lakováno na černo	s vícesložkovými návleky	52	380	750	860
95 36 250	026884	250	Icons	lakováno na černo	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE	32	240	500	652
95 36 280	026891	280	Icons	lakováno na černo	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE	52	380	750	835
95 39 250	022244	Pohyblivý náhradní nůž pro 95 31 250 / 95 36 250 Princip rohatky se západkou							
95 39 280	025283	Pohyblivý náhradní nůž pro 95 31 280 / 95 36 280 Princip rohatky se západkou							