


# DIGIMATIC Mikrometrické odpichy s prodlužovacími nástavci

## Série 337


Provedení mikrometrických odpichů s výměnnými nástavci nabízí následující výhody:

- Výměnné nástavce s válcovými prodlužovacími nástavci, které jsou pružně namontovány v ochranných pouzdrech; pro rozšíření rozsahu měření.
- Měřicí plochy z tvrdokovu.
- Provedení DIGIMATIC, s výstupem dat.
- Výborná odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65), umožňuje jejich použití v náročných průmyslových oblastech, včetně míst se stříkající kapalinou.

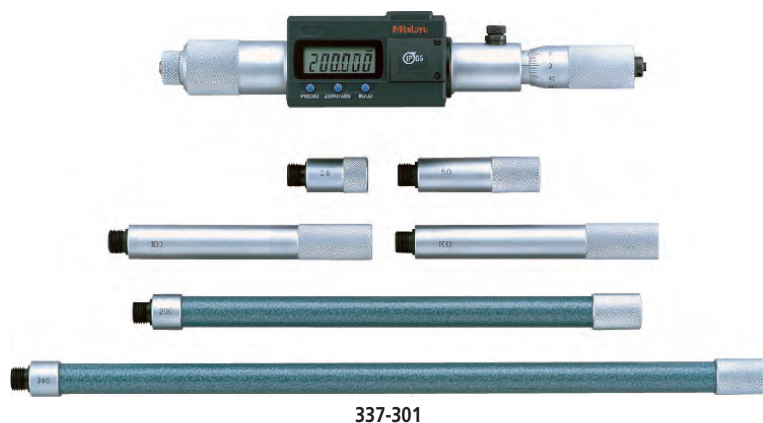

### Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Prodlužovací nástavce	Hmotnost [g]
337-301	200-1000	6 (25, 50, 100 (2 ks), 200, 300 mm)	1040
337-302	200-1500	7 (25, 50, 100, 200, 300 (3 ks))	1410

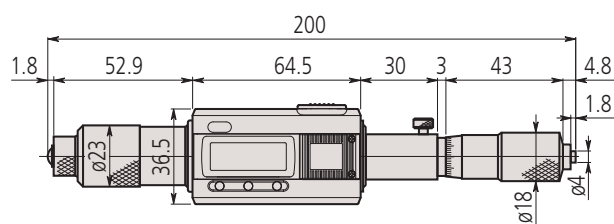

Vestavní mikrometrická hlavice pro sérii 337



Funkce	Série 337
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
2 x PRESET (předvolba)	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
Výstup dat	●

### Technické parametry

Přesnost	$\pm(3+n+L/50)$ $\mu\text{m}$ n = počet prodloužení nebo nástavců L = maximální měřená délka (mm) (bez kvantizační chyby)
Číselný krok	0,001 mm
Stupnice	Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná, $\varnothing$ 18 mm
Vřeteno	Stoupání vřetene 0,5 mm
Rozsah indikace	25 mm
Prodloužení	$\varnothing$ 12,5 mm
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, nástavců, mikrometrické hlavice
Displej	LCD, výška číslic: 7,5 mm

### Standardní příslušenství

Obj. č.	Popis
337-101	Digitální Mikrometrický odpich, 200-225mm, Digimatic, IP65

### Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA pro mikrometry s IP ochranou, 1m
05CZA663	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA pro mikrometry s IP ochranou, 2m
02AZD790B	Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tlačítkem DATA, pro mikrometry s IP ochranou
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), s tlačítkem DATA, pro mikrometry s IP ochranou

### Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR-44, 1,5V
980521	Prodloužení pro sérii 137, 337, 25 mm, osazené tvrdokovem
980523	Prodloužení pro sérii 137, 337, 50 mm, osazené tvrdokovem
980525	Prodloužení pro sérii 137, 337, 100 mm, osazené tvrdokovem
980529	Prodloužení pro sérii 137, 337, 200 mm, osazené tvrdokovem
980531	Prodloužení pro sérii 137, 337, 300 mm, osazené tvrdokovem

