DIGIMATIC Třmenové mikrometry s prizmatickým měřicím dotekem

Funkce	Série 314
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
2 x PRESET (předvolba)	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
Výstup dat	●
HOLD	●

Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,001 mm
Stupnice	Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná, ø 18 mm
Rovinnost	0,3 µm (vřeteno), 1 µm (dotek)
Měřicí plochy	Prizmatický úhel 60°
Vřeteno	ø 6,35 mm, stoupání vřetene 0,75 mm, s aretací
Životnost baterie	cca 2,4 roku
Měřicí síla	5-10 N / 3-8 N (1-15 mm)
Dodává se	Včetně pouzdra, nastavovací měrky, klíče, 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA pro mikrometry s IP ochranou, 1m
05CZA663	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA pro mikrometry s IP ochranou, 2m
02AZD790B	Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tlačítkem DATA, pro mikrometry s IP ochranou
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), s tlačítkem DATA, pro mikrometry s IP ochranou

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR-44, 1,5V

Série 314

DIGIMATIC Třmenové mikrometry s prizmatickým měřicím dotekem jsou vhodné především na měření řezných nástrojů. Nabízí následující výhody:

- Na měření vnějšího průměru řezných nástrojů se třemi nebo pěti břity, např. závitníků, frézek, výstružníků, apod.
- Prizmatické doteky s drážkou ve středu jsou vhodné pro měření středního průměru závitu šroubu pomocí jedno-drátkové metody.

314-251-30

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Poznámka	Přesnost [µm]	Nastavovací měrky [ks]	Hmotnost [g]
314-251-30	1-15	S drážkou	±4	167-327 ø 5 mm	275
314-261-30	1-15	-	±4	167-327 ø 5 mm	275
314-252-30	10-25	S drážkou	±4	167-328 ø 10 mm	410
314-262-30	10-25	-	±4	167-328 ø 10 mm	410
314-253-30	25-40	-	±5	167-329 ø 25 mm	465

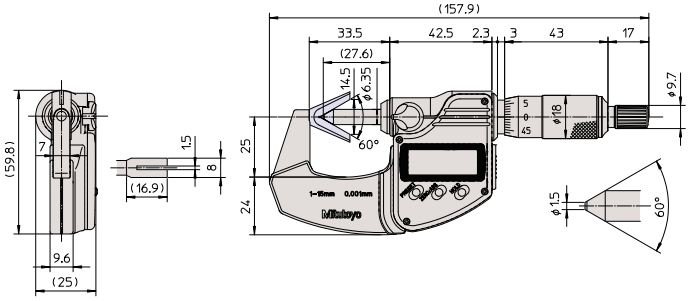

1 - 15 mm

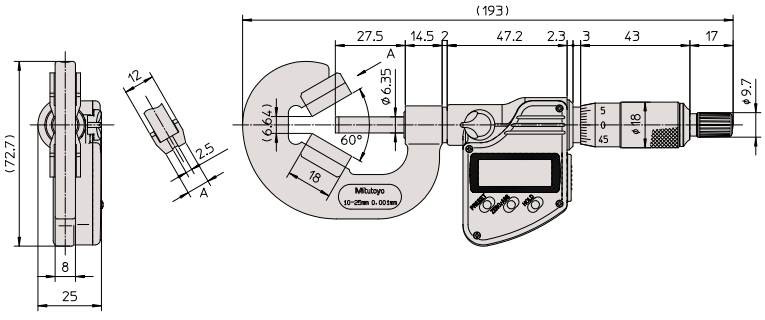

10 - 25 mm

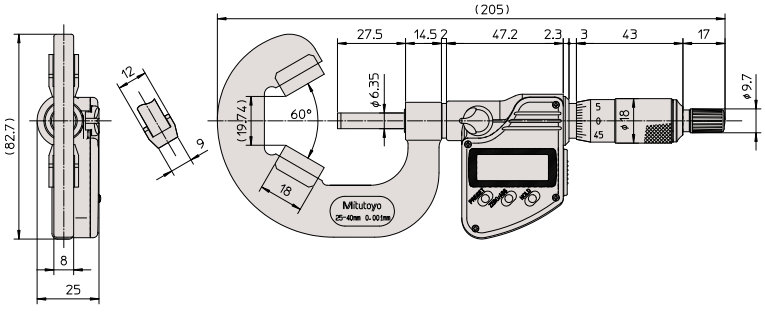

25 - 40 mm

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty. Doporučené maloobchodní ceny naleznete v samostatném ceníku.